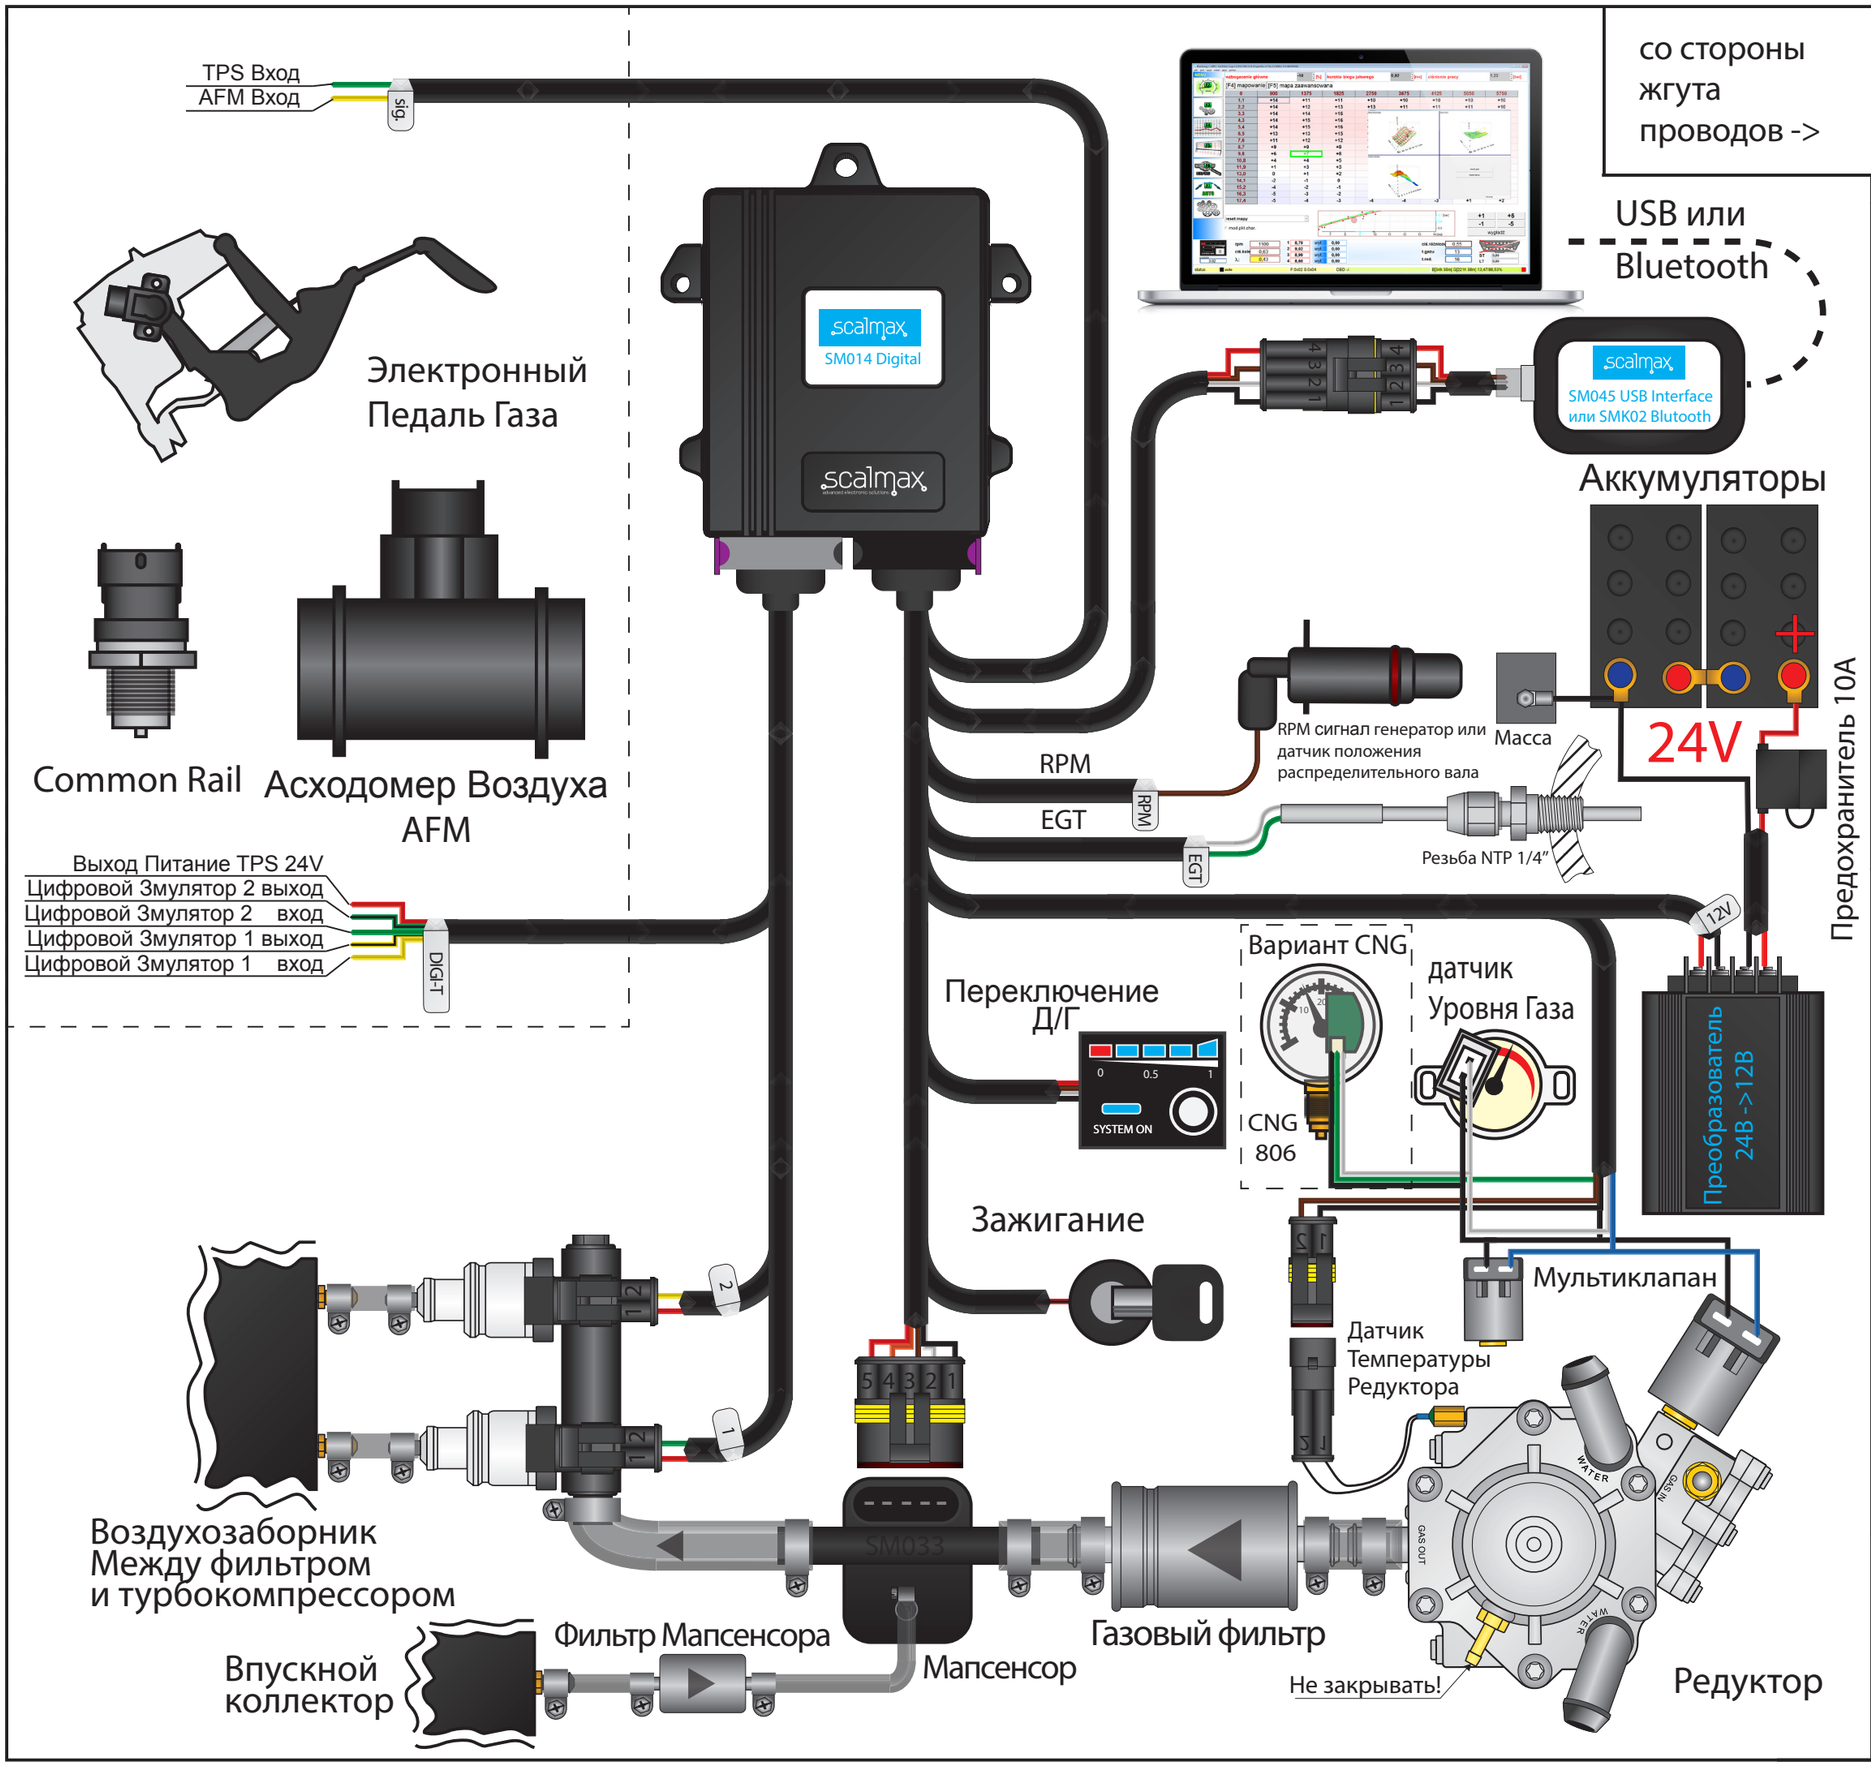

со стороны
жгута
проводов ->





	№	Содержание	Тип	Провод	
Z1 - Черный разъём	1A	TPS Питание 24В	вход		красный
	1B	-	-		-
	1C	-	-		-
	2A	Цифровой Змулятор 1	вход		желтый
	2B	Цифровой Змулятор 2	вход		зелёный
	2C	Цифровой Змулятор 2	выход		зелёно-чёрный
	3A	Цифровой Змулятор 1	выход		жёлто-чёрный
	3B	-	-		-
	3C	-	-		-
	4A	-	-		-
	4B	-	-		-
	4C	-	-		-
	5A	-	-		-
	5B	-	-		-
	5C	-	-		-
	6A	-	-		-
	6B	-	-		-
	6C	-	-		-
	7A	Инжектор 1	выход		желтый
	7B	Инжектор 1	выход		красный
	7C	Подключен к 2B	вход		зелёный
	8A	Инжектор 2	выход		зелёный
	8B	Инжектор 2	выход		красный
	8C	Подключен к 2A	вход		желтый
Z2 - Серый разъём	1A	Мультиклапан +12В	выход		синий
	1B	Зажигание	вход		красно-чёрный
	1C	+12В Аккумулятор	вх/вых		красный
	2A	GND Mapsensor	-		чёрный
	2B	EGT Сигнал	вход		зелёный
	2C	EGT Масса	вход		белый
	3A	-	-		-
	3B	-	-		-
	3C	RPM	вход		коричневый
	4A	TPS	вход		зелёный
	4B	AFM	вход		желтый
	4C	Датчик Уровня Газа	вход		белый
	5A	Температура Редуктора	вход		коричневый
	5B	Переключение Д/Г	вход		белый
	5C	Переключение Д/Г TX	выход		коричневый
	6A	Датчик Вакуума	вход		коричневый
	6B	Температура Газа	вход		коричневый
	6C	Питание Мапсенсора 5В	выход		красный
	7A	Датчик Давления Газа	вход		белый
	7B	RX Интерфейс	вход		коричневый
	7C	TX Интерфейс	выход		белый
	8A	+12В Аккумулятор	вх/вых		красный
	8B	Датчики Масса	-		чёрный
	8C	Аккумулятор Масса	-		чёрный

SM014 Digital Монтажная Схема | вар. 1.03

scalmax
advanced electronic solutions